
Végétal+ 36 BY SEMIN

ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
BIOSOURCÉ ET SOLIDAIRE



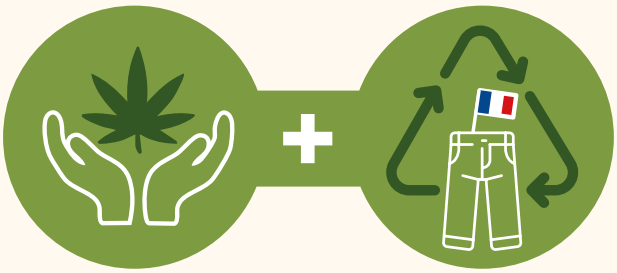

COMPOSÉ DE CHANVRE ET TEXTILE RECYCLÉ

- FIBRES NATURELLES & RECYCLÉES
- CONFORT THERMIQUE ÉTÉ COMME HIVER
- CONFORT ACOUSTIQUE +++
- MATIÈRE DOUCE ET NON IRRITANTE
- CONFORT DE POSE
- PEU DE POUSSIÈRE
- STOCKAGE EN EXTÉRIEUR POSSIBLE

DOMAINES D'APPLICATION

- ISOLATION DES MURS PAR L'INTERIEUR + CLOISONS
- ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS
- ISOLATION DES MAISONS À OSSATURE BOIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition du produit	85% de fibres textiles recyclées à majorité coton 10% chanvre 5% fibres polyester thermo-fusibles
Conductivité thermique (λ)	0,036
Tolérance d'épaisseur	T2
Réaction au feu	E
Émissions de COV	A+
Densité	40 kg/m³
Semi rigidité	> 100 mm
Capacité thermique massique (CP)	1800 (J/(kg.K))
Coefficient de résitance à la diffusion de vapeur d'eau (MU)	1.6
Test de résistance aux moisissures	HR95% - Résistant au développement fongique
Confort d'été - Déphasage	8,5 H de déphasage pour un R de 7,15 avec 260 mm d'isolant

AVIS TECHNIQUE (en cours) · ACERMI · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · ORIGINE FRANCE GARANTIE · PV FEU · 39 dB PERFORMANCE ACOUSTIQUE

isolation@semin.com • + 33 (0)3 72 60 04 73 • www.semin.com

Végétal+ 36 BY SEMIN

ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
BIOSOURCÉ ET SOLIDAIRE

Retrouvez le produit en ligne

CONFORT HIVER	★★★★★
CONFORT ÉTÉ	★★★★
ACOUSTIQUE	★★★★
TRAVAUX DE RÉNOVATION	★★★★★
TRAVAUX NEUFS	★★★★

GAMME VÉGÉTAL

Épaisseurs (mm)	Nb m²/pal.	Nbre pnx/ paquet	Nb de m²/ paquet	Nbre paquets / palette	Résistance Thermique	Largeur	Longueur	Surface unitaire en m²	Poids g /m²	Famille Dispo Produit**
45	74,88	13	9,36	8	1,25	600	1200	0,72	1800	A
60	57,6	10	7,20	8	1,65	600	1200	0,72	2400	A
80	40,32	7	5,04	8	2,20	600	1200	0,72	3200	A
100	34,56	6	4,32	8	2,75	600	1200	0,72	4000	A
120	28,8	5	3,60	8	3,30	600	1200	0,72	4800	A
140	23,04	4	2,88	8	3,85	600	1200	0,72	5600	A
160	23,04	4	2,88	8	4,40	600	1200	0,72	6400	A
200	17,28	3	2,16	8	5,55	600	1200	0,72	8000	A

** FAMILLE DE DISPONIBILITÉ PRODUIT : CAT A livraison entre 5 et 7 jours après confirmation de commande et CAT B sous 15 jours après confirmation de commande

CAMION COMPLET




22 PALETTES

DEMI-CAMION



12 PALETTES

QUART DE CAMION



6 PALETTES

Panachage possible sur l'ensemble des produits et accessoires de la gamme isolation