

BRANDWERENDE LUIKEN WAND

25 mm - 2 platen van 12,5 mm

30 MINUTEN




ONZICHTBAAR
LUIK

BRANDLUIK

CERTIFICAAT
CSTB
N° RS20-054

GELUIDSEMISSIE
40 dB*

- Lipafdichting van hoge kwaliteit
- Brandwerende voeg die gas-, rook- en vlamdicht is bij brand
- Snel en eenvoudig te installeren
- Verborgen kliksluitingen en opvangvoorziening aan twee zijden



Brandwerende kanaalzijde
en buitenzijde
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018

Het brandwerende inspectieluik voor wanden 30 minuten is speciaal ontworpen voor montage op installatiekanalen. Het voldoet aan de eis 'warmtebelasting buiten- en binnenzijde het kanaal' en aan brandwerendheidsklasse EI 30.

Het biedt een goede bescherming tegen de verspreiding van brand vanuit een kanaalstuk en beperkt deze. Het aluminium montagekader is voorzien van een brandwerende band.

De klep van het inspectieluik is voorzien van brandwerende DF-platen en wordt door een vierzijdige randvoeg beschermd tegen de doortocht van rook.

De klep wordt aan beide zijden bevestigd met zelfregelbare veiligheidsarmen. Deze veiligheidsarmen garanderen dat de klep wordt tegengehouden telkens als de deur wordt geopend. De klep kan gemakkelijk worden verwijderd en teruggeplaatst.

SPECIFIEKE PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

- Te monteren in wand.
- CSTB-certificaat nr.: RS-20-054 + EXT 20.168 (2 x 12,5 mm).
- Afmetingen op aanvraag en aangepast, binnen de maximale afmetingen toegestaan door het certificaat.

MONTAGE EN BEVESTIGING


Eenvoudige installatie van het montagekader in de installatie-opening (ongeveer 5-10 mm groter dan de installatie-afmetingen) in de muur. De sluitingen van het montagekader moeten altijd omhoog gericht zijn.

Het luik wordt door de wand van gipsplaten heen bevestigd met behulp van door de klant te leveren schroeven voor droge wanden. De beschermdoppen bevestigen aan de achterkant van de schroefpunten.



* Genormaliseerde geluidsisolatie-index. NF EN ISO 10140.
Getest op een luik van 400 x 400 mm.

MONTAGE EN BEVESTIGING

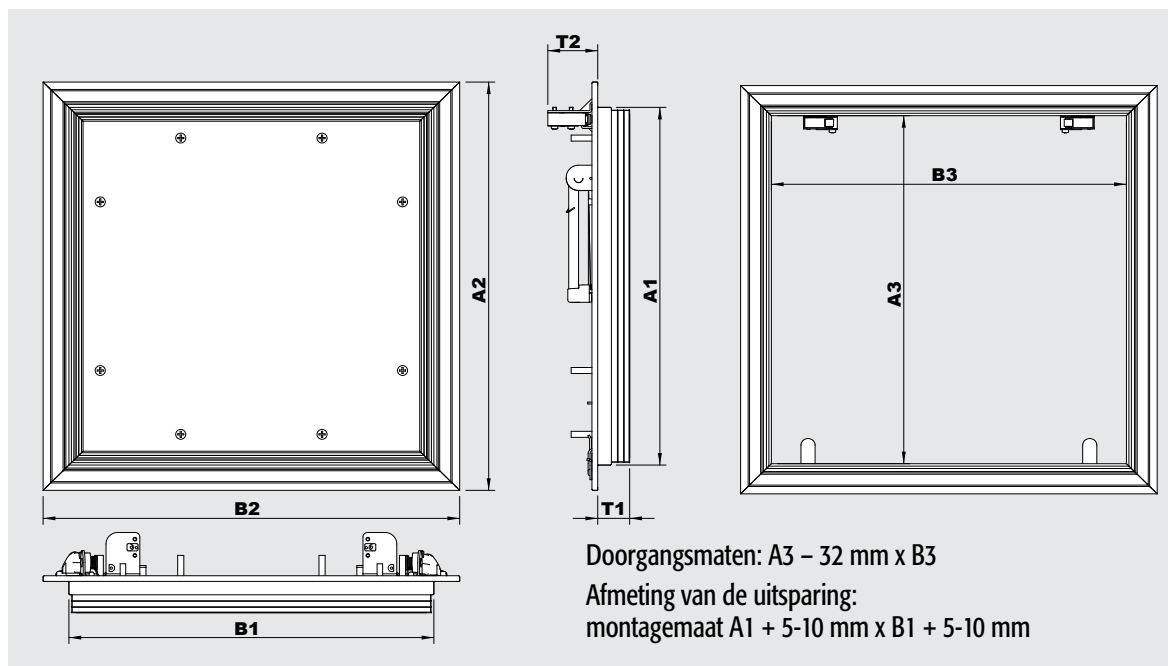

MATEN EN PRODUCTNUMMERS

2 PLATEN VAN 12,5 mm EI 30-certificaat

AFMETINGEN IN MM A x B (V)	MONTAGEMATEN A1 x B1	TOTALE AFMETINGEN A2 x B2	BINNENBREEDTE A3 x B3	DIEPTE		GEWICHT IN KG	PRODUCTNUMMER
				T1	T2		
300 x 300*	297 x 297	339 x 339	289 x 289	26	41	-	A09527
400 x 400*	397 x 397	439 x 439	389 x 389	26	41	-	A09528
500 x 500	497 x 497	539 x 539	489 x 489	26	41	-	A09529
1000 x 500	997 x 497	1039 x 539	989 x 489	26	41	-	A09530
600 x 600	597 x 597	639 x 639	589 x 589	26	41	-	A09531
800 x 600	797 x 597	839 x 639	789 x 589	26	41	-	A09532
1000 x 600	997 x 597	1039 x 639	989 x 589	26	41	-	A09533
800 x 800	797 x 797	839 x 839	789 x 789	26	41	-	A09534
1000 x 1000	997 x 997	1039 x 1039	989 x 989	26	41	-	A09535

Afmetingen aangeduid in mm, (V) = sluitzijde.

* Luiken op voorraad.

Productnummers niet op voorraad – 3-4 weken leveringstermijn.

**U moet vóór iedere bestelling
alle certificaten laten valideren
door uw controlekantoor**

