


# EXTRA-ANCHA BANDE ARMADA

Actualización : 11/2023

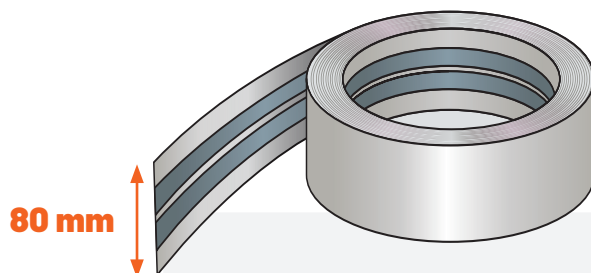

## DESCRIPCIÓN

La banda armada superancha permite reforzar los ángulos de las placas de yeso BA18 o BA25 cuando se instalan en doble capa (2x BA13).

## VENTAJAS

- Gran anchura de 80 mm
- Buena cobertura de los bordes de las placas de yeso
- Invisible tras el acabado
- Alta resistencia


## APLICACIÓN

Refuerzo de ángulos salientes de placas de yeso

## CONSEIL DE POSE



1. Aplique una capa de enlucido en cola de junta para placas de yeso a lo largo de 50 a 60 mm a cada lado de la esquina y coloque la banda armada.



2. Doble la banda para formar un ángulo y presione la banda armada sobre el enlucido en cola de junta de placas de yeso con la espátula (apriete la banda).



3. Recubra la banda armada de enlucido en cola de junta de placas de yeso en dos pasadas (carga y acabado).

**ANCHURA (mm)** 80

**MATERIAL** Papel y acero

**CONSUMO MEDIO (/m<sup>2</sup>)** 1,4

**CONSUMO MEDIO (/mL)** 1

**CARGA DE ROTURA (kg)** 15

**CARGA DE ROTURA HÚMEDA (kg)** 7

**DENSIDAD (kg/m<sup>2</sup>)** 0,142

**RESISTENCIA A LA NIEBLA SALINA (h)**  
2600

**NORMATIVA**  
NF EN 14353, EN 10152

**DESIGNACIÓN**

**REFERENCIA • GENCODE EAN**

**LONGITUD  
(mm)**

**PESO  
(kg)**

BANDA ARMADA SUPERANCHA 80mm x 30mL

A12062 • 3585501120626

30000

1,85

PRODUCTOS DE SEMIN ASOCIADOS :  
• ENLUCIDOS SEMIN CE78 POLVO, CE78 PASTA.

**SEMIN**  
GROUPE