

VERSTEVIGDE  
STRUCTUREN



MET  
LA CROIX SOLUTIONS

Wordt in combinatie  
gebruikt met  
het product



SEM-LIGHT

# PLAFONDLUIK BRANDWEREND EI 90

90 minuten



SEMIN  
ACCESSORIES

- Raamwerk in aluminium staafprofielen met elkaar verbonden door "Tox"-verbindingen
- EPDM lipafdichting over de volledige omtrek
- Terugvalbeveiliging
- Verborgene sluitingen
- GKF gipsplaat
- Brandbeveiligingskit
- Geïntegreerde opschuimende isolatie: dikte 40 mm
- Montagehandleiding en boorsjabloon

## AFMETINGEN EN REFERENTIES PLATEN 25+15 mm

| AFMETINGEN IN MM | BINNENAFMETINGEN<br>LENGTE x BREEDTE | GEWICHT<br>IN KG | REFERENTIE |
|------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| <b>300 x 300</b> | 252 x 280                            | 6,3              | A04307     |
| <b>400 x 400</b> | 352 x 380                            | 10,3             | A04080     |
| <b>500 x 500</b> | 452 x 480                            | 14,8             | A04308     |
| <b>600 x 600</b> | 552 x 580                            | 20,8             | A04154     |

A : 28 mm - B : 40 mm - C : 52 mm


Referenties niet uit voorraad leverbaar – levertijd 3 tot 4 weken.

## AFMETINGEN EN REFERENTIES PLATEN 25+18 mm

| AFMETINGEN IN MM | BINNENAFMETINGEN<br>LENGTE x BREEDTE | GEWICHT<br>IN KG | REFERENTIE |
|------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| <b>300 x 300</b> | 252 x 280                            | 6,6              | A04534     |
| <b>400 x 400</b> | 352 x 378                            | 10,4             | A04535     |
| <b>500 x 500</b> | 452 x 478                            | 15,4             | A04536     |
| <b>600 x 600</b> | 552 x 578                            | 21,3             | A04537     |
| <b>600 x 800</b> | 552 x 778                            | 26,8             | A04538     |

A : 28 mm - B : 40 mm - C : 52 mm

Referenties niet uit voorraad leverbaar – levertijd 3 tot 4 weken.

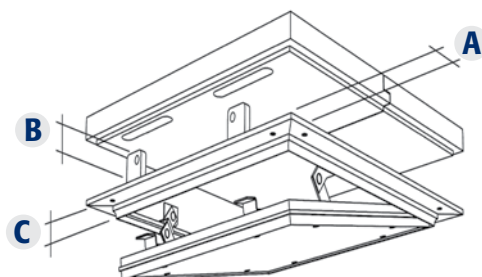

## BIJZONDERHEDEN VOOR INSTALLATIE

- Te monteren in het plafond (niet beloopbaar).
- Getest op brandwerendheid boven en onder het verlaagd plafond.
- Getest volgens de normen DIN EN 4102-2 en CSNEN 1364-2.
- Technische documenten:  
Brandweerstand: Nr. PR-06-2.045.

## KWALITEITSGARANTIE

De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd tijdens het productieproces van elk artikel. De grondstoffen en externe componenten worden bij aankomst onderworpen aan de kwaliteitscontrole.

## MATERIALEN

Raamwerk: Aluminium staafprofielen, Eloxale-kwaliteit ALMgSI 0,5 F22.

Stophoek, stopsysteem, hoekprofielen, terugvalbeveiliging, sluitingen:  
Gegalvaniseerde staalplaat DC 01 Am 1,5 mm.

Boorsjabloon: Gegalvaniseerde staalplaat DX51D/Z275 1,00 mm.

Gipsplaat: Brandwerende GKF plaat.

Opschuimende isolatie: Palusol T 10 x 1,9 mm.

Dichting: EPDM lipafdichting.

Snelmontageschroef: Staal.

Het is noodzakelijk al de PV's  
te laten valideren door  
uw controlebureau alvorens  
te bestellen

