

VERSTEVIGDE
STRUCTUREN



MET
LA CROIX SOLUTIONS

Wordt in combinatie
gebruikt met
het product



SEM-LIGHT

PLAFONDLUIK BRANDWEREND EI 60

60 minuten



ONZICHTBAAR
LUIK

SEMIN
ACCESSORIES


- Raamwerk in aluminium staafprofielen met elkaar verbonden door "Tox"-verbindingen
- EPDM lipafdichting over de volledige omtrek
- Terugvalbeveiliging
- Verborgene sluitingen
- GKF gipsplaat
- Brandbeveiligingskit
- Geïntegreerde opschuimende isolatie: dikte 40 mm
- Montagehandleiding en boorsjabloon

AFMETINGEN EN REFERENTIES 2 PLATEN 15 mm

AFMETINGEN IN MM	BINNENAFMETINGEN LENGTE x BREEDTE	GEWICHT IN KG	REFERENTIE
300 x 300	252 x 278	9,6	A04330
400 x 400	352 x 378	14,5	A04532
500 x 500	452 x 478	20	A04331
600 x 600	552 x 578	28	A0453

A : 30 mm - B : 40 mm - C : 31 mm

Referenties niet uit voorraad leverbaar – levertijd 3 tot 4 weken.

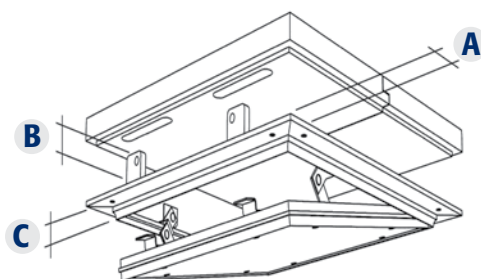

Het is noodzakelijk al de PV's te laten valideren door uw controlebureau alvorens te bestellen

BIJZONDERHEDEN VOOR INSTALLATIE

- Te monteren in het plafond (niet beloopbaar).
- Getest volgens de norm DIN EN 1364-2.

KWALITEITSGARANTIE

De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd tijdens het productieproces van elk artikel. De grondstoffen en externe componenten worden bij aankomst onderworpen aan de kwaliteitscontrole.

MATERIALEN

Raamwerk: Aluminium staafprofielen, Eloxale-kwaliteit ALMgSI 0,5 F22.

Stophoek, stopsysteem, hoekprofielen, terugvalbeveiliging, sluitingen: Gegalvaniseerde staalplaat DC 01 Am 1,5 mm.

Boorsjabloon: Gegalvaniseerde staalplaat DX51D/Z275 1,00 mm.

Gipsplaat: Brandwerende GKF plaat.

Opschuimende isolatie: Dikte 40 mm - Palusol T 10 x 1,9 mm.

Dichting/ EPDM lipafdichting.

Snelmontageschroef/ Staal.

Brandbeveiligingskit: Roku-Therm.

