

VERSTEVIGDE
STRUCTUREN



MET
LA CROIX SOLUTIONS

Wordt in combinatie
gebruikt met
het product



SEM-LIGHT

PLAFONDLUIK BRANDWEREND EI 120

120 minuten



ONZICHTBAAR
LUIK

BRANDWEREND
LUIK

- Veiligheidspen
- Vierkante sluiting
- Gipsplaat, geschroefd
- Hoge kwaliteitsopschuiming
- Tweedelige brandwerende kit
- Montagehandleiding
- Opschuimende isolatie (dikte 40 mm)


SEMIN
ACCESSORIES

AFMETINGEN EN REFERENTIES 2 PLATEN 25 mm

AFMETINGEN IN MM	BINNENAFMETINGEN LENGTE x BREEDTE	GEWICHT IN KG	REFERENTIE
300 x 300	292 x 298	8,1	A06188
400 x 400	392 x 398	13,2	A06189
500 x 500	492 x 498	19,2	A06190
600 x 600	592 x 598	25,8	A06191
800 x 800	792 x 798	44	A06192

A : 28 mm - **B** : 40 mm - **C** : 52 mm

Referenties niet uit voorraad leverbaar - levertijd 3 tot 4 weken.

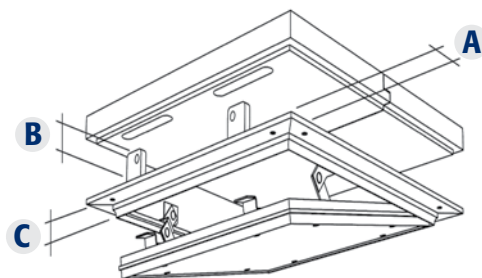

BIJZONDERHEDEN VOOR INSTALLATIE

- Te monteren in het plafond (niet beloopbaar).
- Getest voor blootstelling aan vuur EI 120 onder de verlaagde plafonds.
- Getest voor brandweerstandsklasse EI 120, gecertificeerd CZ EN 4102-02.
- Te monteren in een brandwerend plafond (identiek aan de dikte van de platen van het luik).

KWALITEITSGARANTIE

De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd tijdens het productieproces van elk artikel. De grondstoffen en externe componenten worden bij aankomst onderworpen aan de kwaliteitscontrole.

MATERIALEN

Raamwerk: Fe PO2 G Z275NA.

Stophoek, stopsysteem, hoekprofielen, terugvalbeveiliging, sluitingen:

Gegalvaniseerde staalplaat DC 01 Am 1,5 mm.

Boorsjabloon: Gegalvaniseerde staalplaat DX51D/Z275 1,00 mm.

Gipsplaat: Brandwerende GKF plaat/EN520.

Dichting: EPDM lipafdichting.

Brandwerende kit: Roku-therm.

Snelmontageschroef: Staal.

*Het is noodzakelijk al de PV's
te laten valideren door
uw controlebureau alvorens
te bestellen*

