

# TRAPPES COUPE-FEU CLOISON

25 mm - 2 plaques de 12,5 mm

**30 minutes**



- Joint à lèvre haute qualité
- Joint intumescent étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
- Installation rapide et simple
- Loqueteaux cachés et retenues de sécurité sur deux côtés, innovation exclusive RUG SEMIN

DISPONIBLE SUR MESURE

TRAPPE INVISIBLE

TRAPPE COUPE-FEU

PV FEU CSTB N° RS20-054

PERFORMANCE ACOUSTIQUE



Résistance au feu côté gaine et côté pièce  
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018

La trappe de visite coupe-feu cloison 30 minutes est spécialement conçue pour le montage sur des gaines techniques avec l'exigence « charge calorifique extérieure et intérieure à la gaine » et une classe de résistance au feu EI 30.

Elle offre une protection sûre contre la propagation du feu d'un local dans la gaine ou s'y oppose. Le cadre de montage en aluminium est équipé d'une bande de protection contre l'incendie.

Le couvercle de la trappe de visite est rempli de plaques coupe-feu DF et protégé contre le passage de la fumée par un joint périphérique à quatre faces.

Le couvercle est fixé des deux côtés par des bras de sécurité auto-ajustables. Ces bras de sécurité garantissent l'arrêt du couvercle chaque fois que la porte est ouverte. Le couvercle peut être facilement enlevé et remis en place.

## PARTICULARITÉ D'APPLICATION

- A monter en cloison.
- PV FEU CSTB N° : RS-20-054 + EXT 20.168 (2 x 12,5 mm).
- Dimensions sur mesure à la demande dans la limite de la dimension maximale autorisée par le PV.


## MONTAGE ET FIXATION

Montage facile du châssis intégré dans le vide de passage (environ 5-10 mm plus grand que les dimensions d'installation) du plafond.

Visser à travers le plafond en plaques de plâtre et le cadre en aluminium avec des vis pour cloison sèche intégrées. Mettre les capuchons de protection. Enduire le tout et accrocher le couvercle.

\* Indice isolement acoustique normalisé. NF EN ISO 10140. Testé sur une trappe 400 x 400 mm.

## MONTAGE ET FIXATION

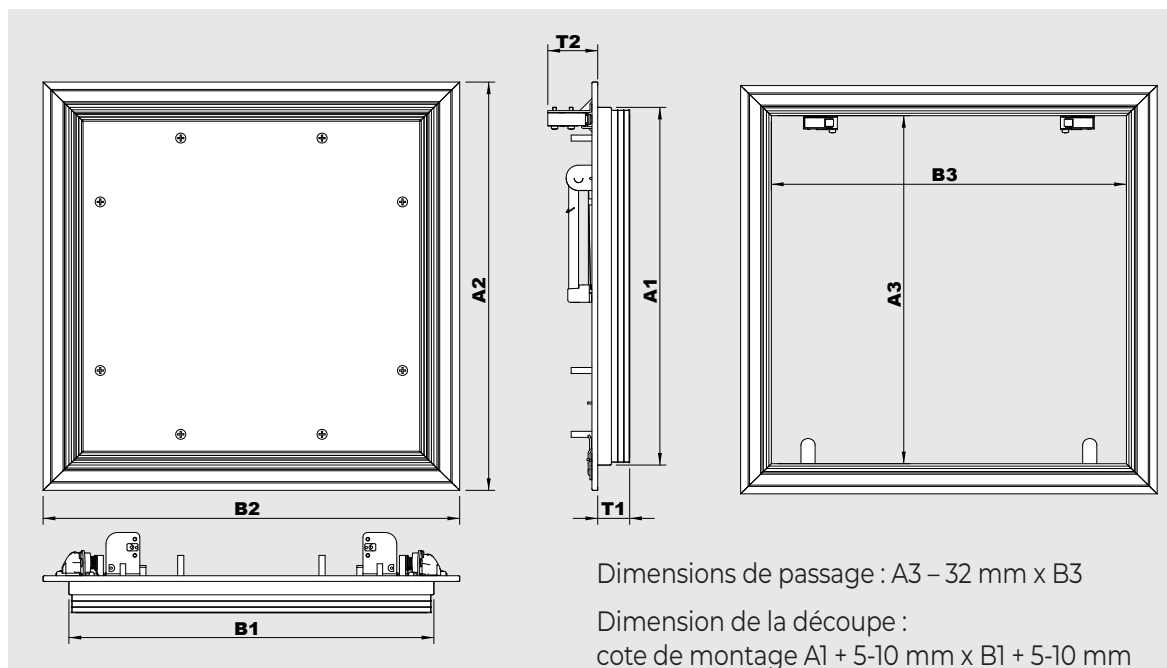

## TAILLES ET RÉFÉRENCES

2 PLAQUES DE **12,5 mm** Certificat EI 30

 FERMETURE CARRÉ OU BOITE AUX LETTRES SUR DEMANDE

DIMENSIONS EN MM A x B (V)	COTES MONTAGE A1 x B1	COTES HORS TOUS A2 x B2	LARGEUR INTERNE A3 x B3	PROFONDEUR		RÉFÉRENCE
				T1	T2	
<b>300 x 300*</b>	297 x 297	339 x 339	289 x 289	26	41	A09527
<b>400 x 400*</b>	397 x 397	439 x 439	389 x 389	26	41	A09528
<b>500 x 500</b>	497 x 497	539 x 539	489 x 489	26	41	A09529
<b>1000 x 500</b>	997 x 497	1039 x 539	989 x 489	26	41	A09530
<b>600 x 600</b>	597 x 597	639 x 639	589 x 589	26	41	A09531
<b>800 x 600</b>	797 x 597	839 x 639	789 x 589	26	41	A09532
<b>1000 x 600</b>	997 x 597	1039 x 639	989 x 589	26	41	A09533
<b>800 x 800</b>	797 x 797	839 x 839	789 x 789	26	41	A09534
<b>1000 x 1000</b>	997 x 997	1039 x 1039	989 x 989	26	41	A09535

Dimensions indiquées en mm, (V) = côté fermeture

**\*Trappes en stock**

Références non stockées - 3/4 semaines de délai de livraison.



D<sub>n,e,w</sub> (C ; C<sub>tr</sub>) (dB)  
**40 (0 ; 0)**

R<sub>w</sub> (C ; C<sub>tr</sub>) (dB)  
**22 (0 ; 0)**