

VOOR BEN WERVEN VOLGENS DE

RT 2012

ROOK- EN LUCHTDICHT PLAFONDLUIK, BRANDWEREND

30 MINUTEN




- Raamwerk in aluminium staafprofielen met elkaar verbonden door "Tox"-verbindingen
- Lipafdichting over de volledige omtrek
- Terugvalbeveiliging aan beide zijden
- Verborgene sluitingen
- Vastgeschroefde gipsplaat GKBI
- Brandbeveiligingskit GFK
- Geïntegreerde opschuimende isolatie: dikte 30 mm
- Montagehandleiding en boorsjabloon

AFMETINGEN EN REFERENTIES 2 PLATEN 12,5 mm

AFMETINGEN IN MM	BINNENAFMETINGEN LENGTE x BREEDTE	GEWICHT IN KG	REFERENTIE
300 x 300	237 x 247	9,1	A04549
400 x 400	337 x 347	13,1	A04550
500 x 500	437 x 447	18,6	A04551
600 x 600	537 x 547	24,7	A04552

A : 25 mm - B : 40 mm - C : 26 mm

Referenties niet uit voorraad leverbaar - levertijd 3 tot 4 weken.

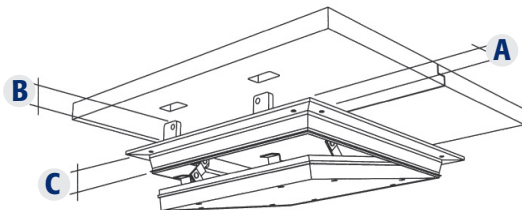

BIJZONDERHEDEN VOOR INSTALLATIE

- Te monteren in het plafond (niet beloopbaar).
- Getest op brandwerendheid plafond.
- Getest classificatie EI volgens de normen DIN EN 1364-2: 1999-10 in verband met DIN EN 1363-1: 1999-10 ; PV nr. 3322/1286-Kra van 15.11.2006.
- Rookdichtheid getest volgens de normen DIN EN 1634-3 : 2005-3.

- Luchtdichtheid getest volgens EN 1026: 2000-09 en EN 12207: 1999-11 ; PV nr. 104 31394/1 en 104 31394/4 104.

MATERIALEN

Raamwerk: Aluminium staafprofielen, Eloxale-kwaliteit ALMgSI 0,5 F22.

Stophoek, stopsysteem, hoekprofielen, terugvalbeveiliging: Gegalvaniseerde staalplaat DC 01 Am 1,5 mm.

Boorsjabloon: Gegalvaniseerde staalplaat DX51D/Z275 1,00 mm.

Gipsplaat: Brandwerende GFK plaat.

Sluiting: Staal/plastic.

Dichting: EPDM lipafdichting.

Snelmontageschroef: Staal.

Het is noodzakelijk al de PV's te laten valideren door uw controlebureau alvorens te bestellen

