

BRANDWERENDE LUIKEN PLAFOND

1 plaat 12,5 mm

30 MINUTEN



- Kader van aluminium profielen verbonden met «Tox»-verbindingen
- Brandverende voeg die gas-, rook- en vlamdicht is bij brand
- Bevestigingssystemen
- Verborgene kliksluitingen
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Opening door duwen/loslaten
- Gipsplaten GKF geschroefd

1 PLAAT VAN **12,5 mm**

ONZICHTBAAR LUIK

BRANDLUIK

De brandwerende plafondluiken 30 minuten zijn ontworpen om te worden ingebouwd in hangende plafonds om zelfontbranding tegen te gaan en voldoen aan de eis 'eenzijdige brandbelasting vanaf de onderkant' en aan brandwerendheidsklasse EI 30.

De plafondluiken bieden een doeltreffende bescherming tegen de verspreiding van vuur in het gebied van het hangende plafond. Het ingebouwde aluminium frame is voorzien van een brandwerende kap. De klep van het inspectieluik is voorzien van een brandwerende DF-plaat en wordt door een veelzijdige randvoeg beschermd tegen de doortocht van rook. De klep is aan beide zijden beveiligd met automatische vergrendelingsarmen. De vergrendelingsarmen garanderen dat de klep van het luik bij iedere opening opgevangen wordt. De klep is gemakkelijk te verwijderen en terug te plaatsen.

SPECIFIEKE PLAATINGSVOORSCHRIFTEN

- Te monteren aan het plafond (niet om op te lopen).
- Afmetingen op aanvraag en aangepast, binnen de maximale afmetingen toegestaan door het certificaat.

MONTAGE EN BEVESTIGING


Eenvoudige montage van het ingebouwde frame in de doorgangruimte (ongeveer 5-10 mm groter dan de installatieafmetingen) van het plafond.

Schroeven door het plafond van gipsplaten en het aluminium kader met geïntegreerde schroeven voor droge wanden. De beschermdoppen plaatsen. Het geheel insmeren en de klep bevestigen.



Getest op brandweerstand vanaf onderzijde (vanuit de ruimte zelf)
DIN EN 1364-2

MONTAGE EN BEVESTIGING

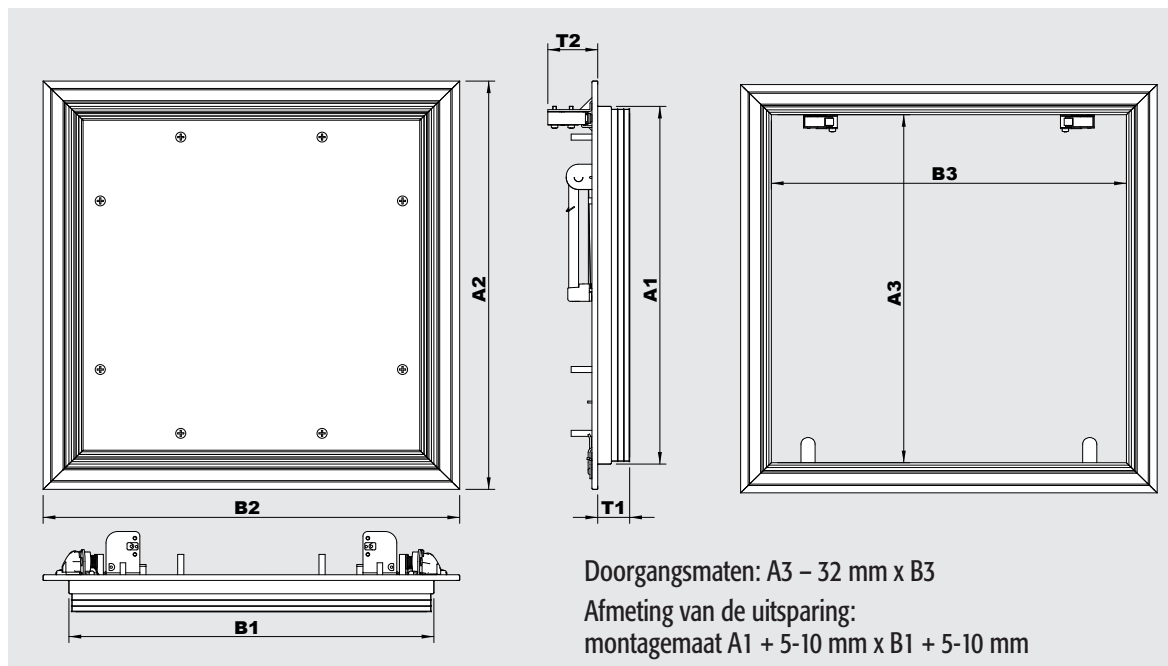

MATEN EN PRODUCTNUMMERS

1 PLAAT VAN **12,5 mm** EI 30-certificaat

AFMETINGEN IN MM A x B (V)	MONTAGEMATEN A1 x B1	TOTALE AFMETINGEN A2 x B2	BINNENBREEDTE A3 x B3	DIEPTE		GEWICHT IN KG	REFERENTIE
				T1	T2		
300 x 300	-	-	242 x 290	25	40	4,9	A04304
400 x 400	-	-	342 x 390	25	40	7,5	A04305
500 x 500	-	-	442 x 490	25	40	10,4	A04303
600 x 600	-	-	542 x 590	25	40	15	A03965

Afmetingen aangeduid in mm, (V) = sluitzijde.

Productnummers niet op voorraad – 3-4 weken leveringstermijn.

**U moet vóór iedere bestelling
 alle certificaten laten valideren
 door uw controlekantoor**